


NL103 功率耗散器

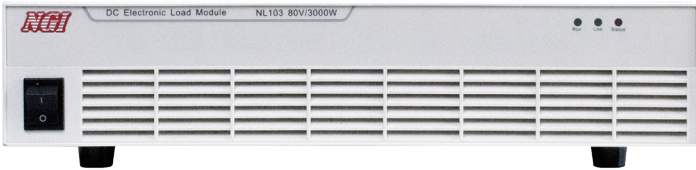


产品简介

NL103系列功率耗散器是NGI公司为用户提供的一款简单高速的负载产品，是N3600系列电源供应器的可选购配件。NL103系列功率耗散器可提供高达3kW的电流吸收能力，配套N3600系列电源，轻松实现N3600系列电源的外部负载功能，以保护电源及被测产品。

主要特点

- 功率范围：3kW
 - 电压规格：16V、80V、240V、360V、600V、800V、1000V
 - 吸收电流能力可扩展至100%
- 可供N3600系列宽范围可编程电源选配使用
 - 支持通讯LAN、RS232连接

产品外观及尺寸

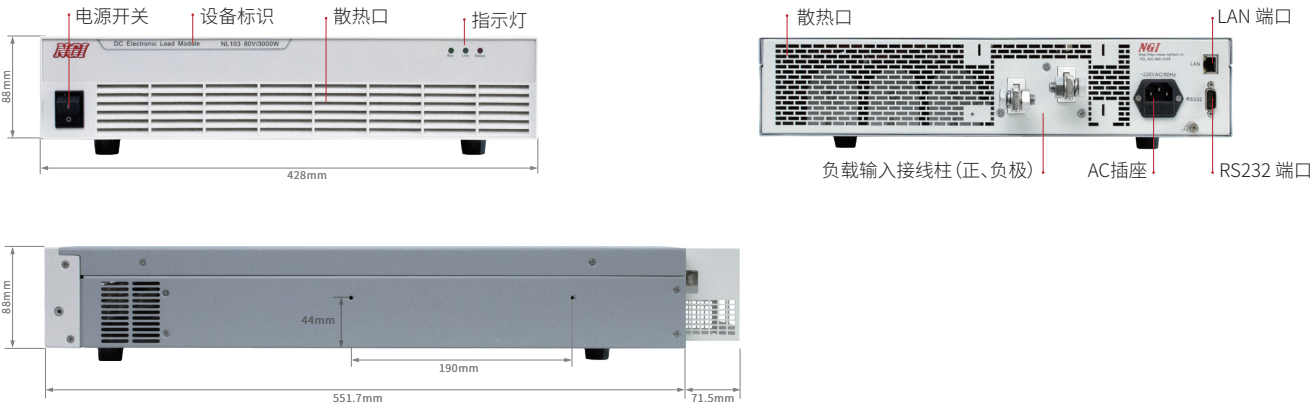

规格参数表

型号	NL103-16	NL103-80	NL103-240	NL103-360	NL103-600	NL103-800	NL103-1000
DC部分							
额定参数-输入电压	0.1V~16V	0.1V~80V	0.1V~240V	0.1V~360V	0.1V~600V	0.1V~800V	0.1V~1000V
额定参数-输入功率	3000W						
其他							
通讯接口	RS232/LAN						
输入	220V AC±10%, 频率47Hz~63Hz						
温度规格	工作温度:0°C~40°C;存储温度:-20°C~60°C						
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%(无结露);气压:80~110kPa						
尺寸	88mm(H)*482.0mm(W)含把手*551.7mm(D)						
重量	约15kg						

备注：此产品手册仅供参考，如需其他规格，请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新，因此我们保留技术指标变更的权力，恕无法另行通知，感谢合作。

选件 & 配件