


I NL109 功率耗散器

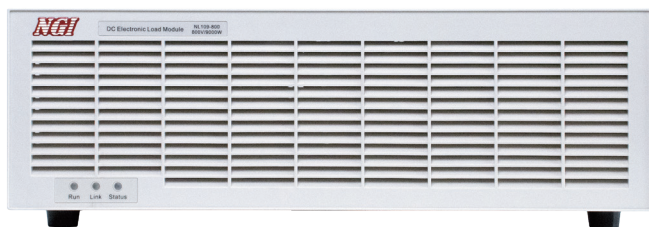




产品简介

NL109系列功率耗散器是NGI公司为用户提供的一款简单高速的负载产品，是N3600系列电源供应器的可选购配件。NL109系列功率耗散器可提供高达9kW的电流吸收能力，配套N3600系列电源，轻松实现电源的外部负载功能，以保护电源及被测产品。

主要特点

- 功率范围:9kW
- 电压规格:80V、240V、600V、800V、1000V
- 可供N3600系列可编程电源选配使用
- 吸收电流能力可扩展至100%
- 支持通讯RS232连接

产品外观及尺寸

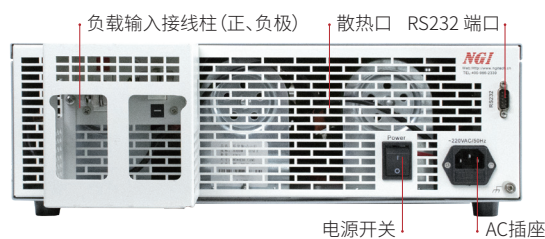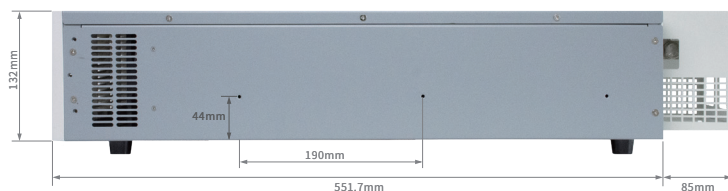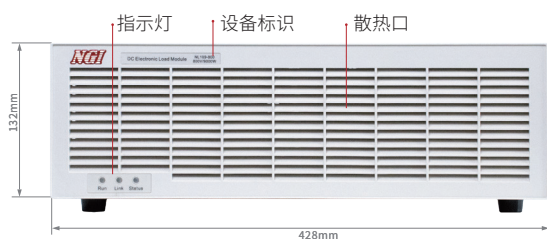

规格参数表

型号	NL109-80	NL109-240	NL109-600	NL109-800	NL109-1000
DC部分					
额定参数-输入电压	0.1V~80V	0.1V~240V	0.1V~600V	0.1V~800V	0.1V~1000V
额定参数-输入功率	9000W				
其他					
通讯接口	RS232				
输入	220V AC±10%, 频率47Hz~63Hz				
温度规格	工作温度:0℃~40℃;存储温度:-20℃~60℃				
工作环境	海拔:<2000m;相对湿度:5%~90%(无结露);气压:80~110kPa				
尺寸	132.0mm(H)*482.0mm(W)含把手*551.7mm(D)				
重量	约25kg				

备注:此产品手册仅供参考,如需其他规格,请咨询NGI业务渠道及关注NGI官网/官微以获取最新产品信息。由于公司产品不断更新,因此我们保留技术指标变更的权力,恕无法另行通知,谢谢合作。